


Rozváděč HR-2672-LFM

s frekvenčním měničem YASKAWA - OMRON VARISPEED V7 / 4KW určený pro rekonstrukce osobních výtahů A10 / 250Kg s motorem 2,5kW se jmenovitým proudem do 7,5 A.

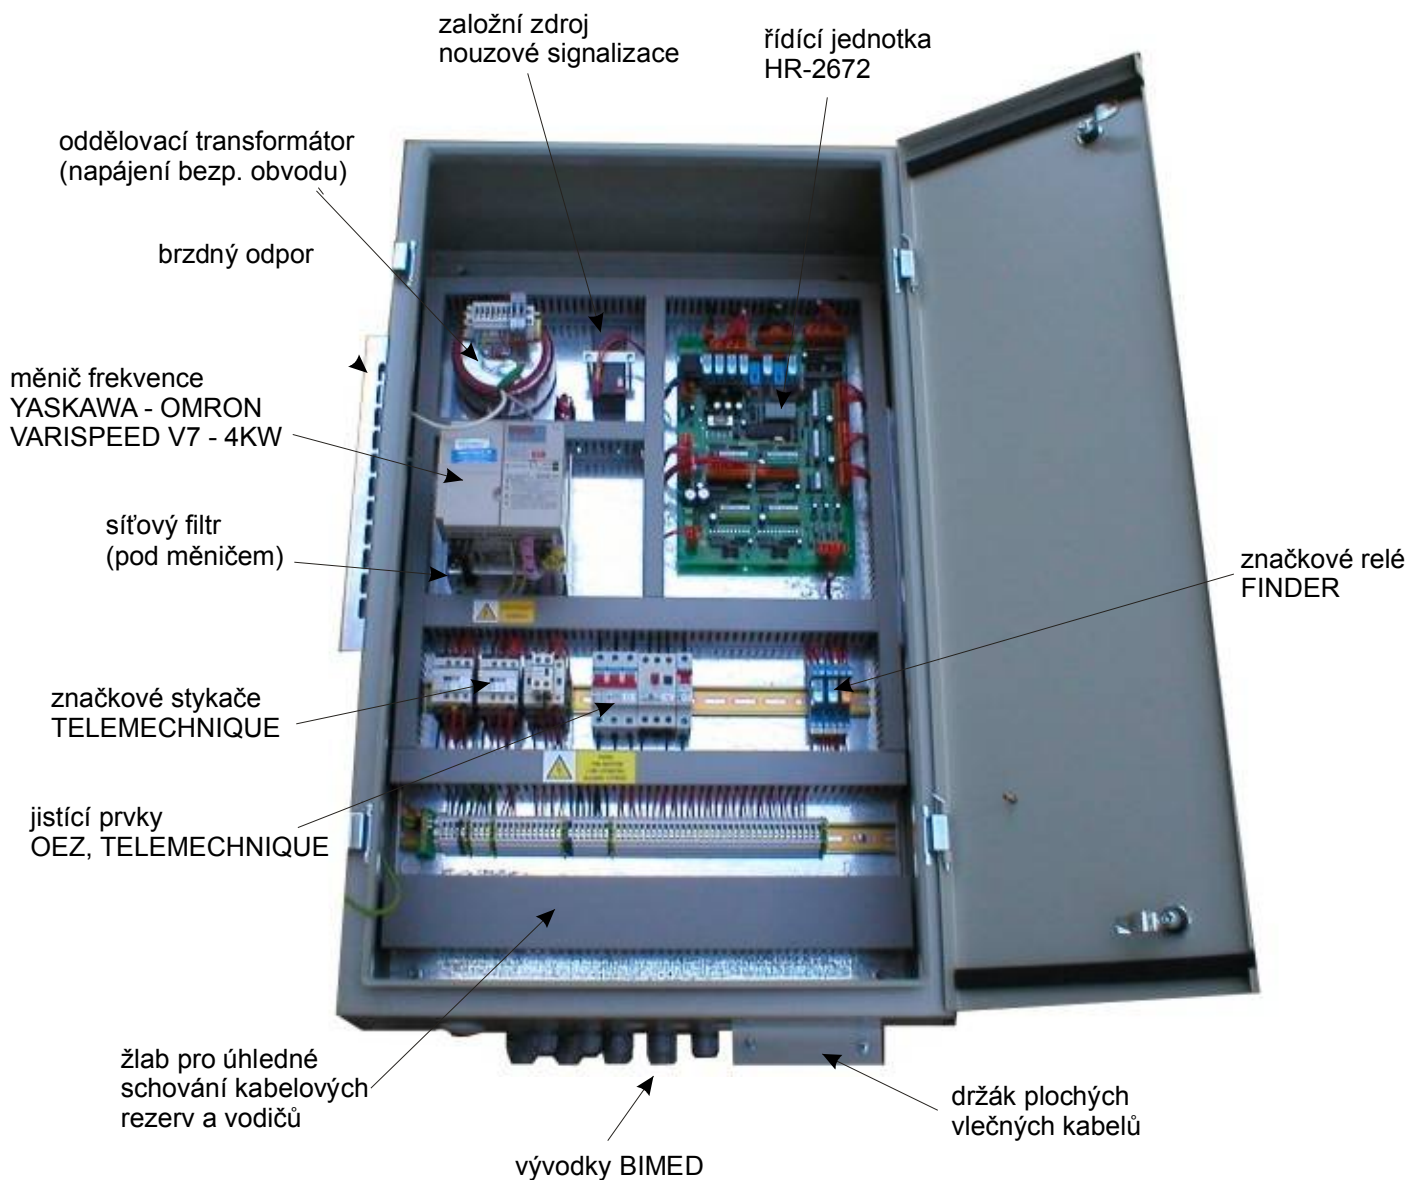

rozměr rozvaděče 1000 x 600 x 250mm

Rozvaděč HR-2672-LFM, 8 pater, motor 2,5kW, dveře FERMATOR BUS, potvrzení voleb, sběr směrem dolů, další podrobnosti na staně 2.



Standartní vybavení rozvaděče:

- Frekvenční měnič YASKAWA - OMRON V7 / kW + síťový filtr + brzdový odpor je obsažen v ceně
- Zdroj nouzového osvětlení a nouzové signalizace + dobíjecí obvody jsou standartem pro všechny rozvaděče
- Bezpečnostní obvody jsou standartně napájeny 48V / 50Hz
- Kabinové a vnější volby jsou nezávislé (odělené) a veškeré volby jsou s potvrzením volby
- Omezení počtu kabinových i vnějších voleb
- Jednosměrný sběr směrem dolů
- Řídící jednotka obsahuje přímo výstupy pro buzení LED displeje, maticového displeje a hlasového výstupu - nejsou potřeba žádné převodníky úrovní nebo jiné moduly.
- V šachtě ani v revizní jízdě nejsou žádné jiné komunikační moduly. Vše je obsaženo v rozvaděči.
- Jsou použity pouze značkové komponenty TELEMECHANIQUE, OEZ, FINDER
- Funkce BASEBLOCK - rychlé odpojení výstupu měniče např. při přerušení bezp. obvodu při jízdě - nedochází k opalování kontaktů stykačů.
- Záznam chybových hlášení s podrobným výpisem stavu výtahu při poruše
- Plná konfigurace systému, počítadlo počtu jízd atd.
- Technická dokumentace včetně projektu šachty.
- Dvoukřídlé dveře rozvaděče, vývodky pro kabely, držák plochých vlečných kabelů je standartem.
- Indikace kabina ve stanici na dveřích rozvaděče

Vstupy a výstupy osazené v této sestavě:

kabinová volba včetně potvrzení.....	8x
vnější volba včetně potvrzení.....	8x
svorky pro připojení dveří FERMATOR BUS povely 230V / 50Hz.....	1x
vstup přetížená kabina	
vstup dveře otevřít	
vstup omezení síly / fotočidlo	
výstup pro displej LED	
výstup pro displej MATRIX	
výstup pro hlasový modul	
svorky pro připojení telefonu	

Toto je konfigurace vhodná pro rekonstrukce lanových výtahů do 8 pater. Samozřejmě je možné sestavit libovolný rozvaděč s různou výbavou. Řídící jednotka se vyrábí pro 8 nebo 16 pater. Na Vaše dotazy, názory a připomínky rádi odpovíme.

